

多種類の通信方式対応

- ・パラレル通信、シリアル通信 (HII, ccTALK) 対応

識別アルゴリズム

- ・独自識別アルゴリズムにより高セキュリティを実現

セパレータ

- ・4way/8wayセパレータ切替可能

グローバルスタンダード

- ・36ヶ国以上の硬貨識別可能

メンテナンス

- ・識別自動補正によりメンテナンス無しでの高い稼働時間を提供

故障診断

- ・2色LEDによる製品状態表示

充実したサポートツール



CPM

プログラミングモジュール
フィールドでの
ソフトアップロード可能



STSサポートツール

ソフトウェアのアップロード/
稼働履歴データ参照/故障診断機能



(本製品は、MEI社の開発製品です)

仕様

サイズ	179.5mm×264.5mm×77mm (W×H×D)
インターフェース	・Parallel ・BCO (Binary Coded Outputs) (・Serial HII interface) ・CCTalkRS232 (EBDS)
インターフェースコネクタ	15Pin or 17Pin
電圧	+10 to +15V DC (+12V nominal)
受入可能硬貨種数	16 or 24
出力金種数	6
受入禁止金種数	Up to 6
受入可能方向	上部/横
セパレーター	CF9520→Option CF9524→4 CF9528→8
i-Button memory contacts	○
サポートツール	STS/CPM50種類
RoHS	○

用途


- ・アミューズメント
- ・KIOSKターミナル
- ・セルフ駐車場 精算機
- ・セルフGAS-POS 精算機
- ・病院用 精算機
- ・両替機
- ・国内/海外併用モデル 精算機

その他

※外觀及び仕様は、改良等の為、予告なく変更することがあります。ご使用前に、取り扱い説明書を必ずお読みになり、指定条件にて正しくお使い下さい。

Coin Acceptor **CF9500series**

▶ 外形寸法図

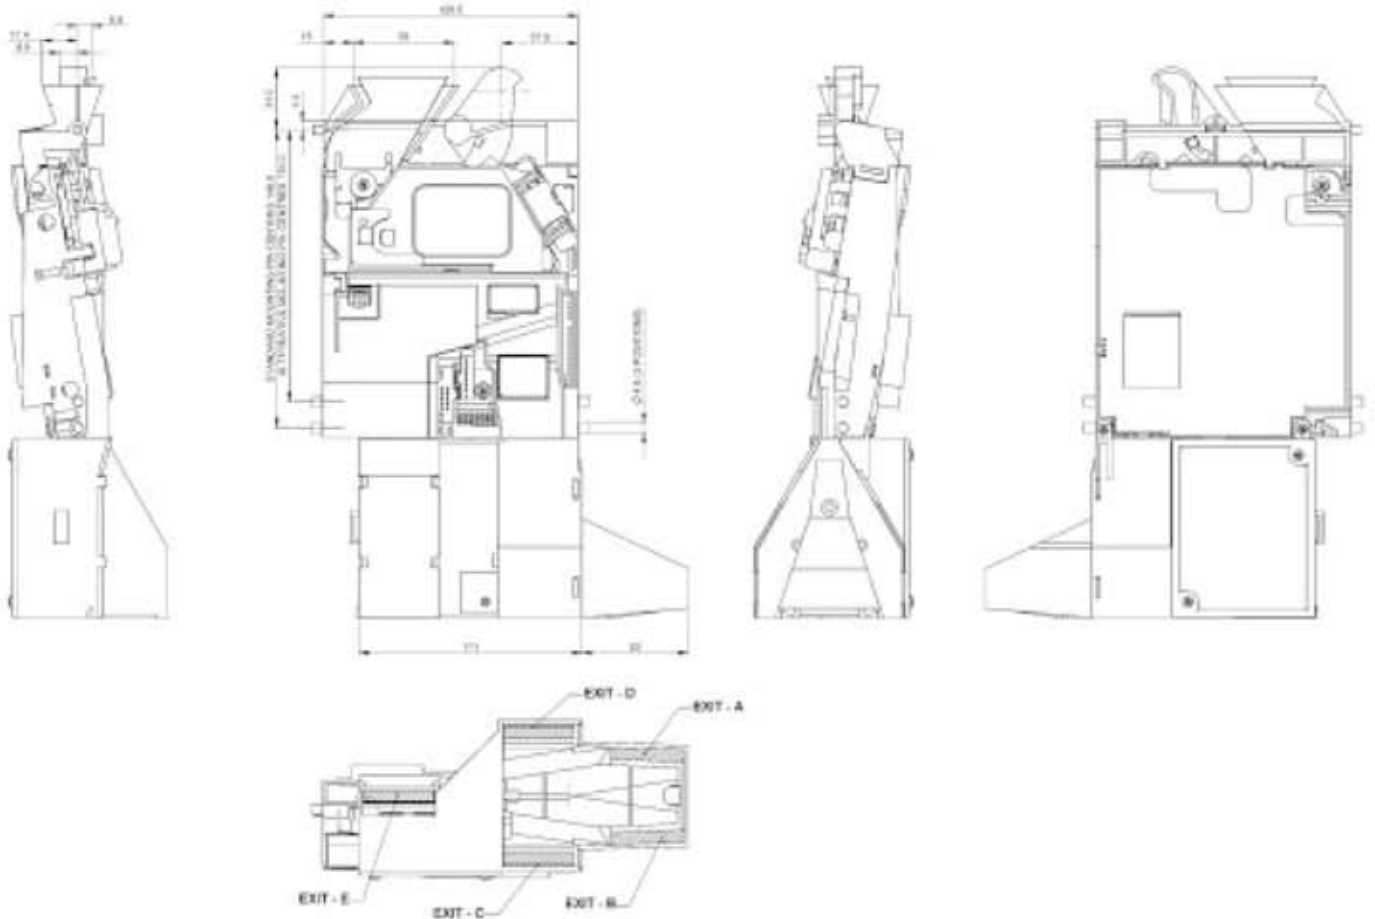

Coin Acceptor **CF9500series**

コインアクセプター CF9500シリーズ

C0812004

株式会社日本コンラックス

本社・工場 〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田5-3-8
東京オフィス 〒102-0083 東京都千代田区麹町5-4 KY麹町ビル
北海道営業所 〒060-0031 北海道札幌市中央区北1条東1-4-1サン経成ビル
東北営業所 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-12-12 MB小田急ビル
関東営業所 〒102-0083 東京都千代田区麹町5-4 KY麹町ビル
中部営業所 〒464-0025 愛知県名古屋市千種区桜ヶ丘230 フタバビル
関西営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-12-40 紙谷新御堂ビル
中・四国営業所 〒760-0066 香川県高松市福岡町3-7-18 M.Tビル
九州営業所 〒812-0029 福岡県福岡市博多区古門戸町2-4KSコマンドビル

TEL.049-283-1111 (代表)
TEL.03-3221-8461
TEL.011-232-1811
TEL.022-265-3201
TEL.03-3221-8461
TEL.052-783-6061
TEL.06-6338-1271
TEL.087-821-9969
TEL.092-283-5600