

# 硬貨選別機 Coin Mechanism **CLX-G400** series

硬貨選別自動調整機能を追加！ 更なる運用効率の向上を実現いたします

## CLX-G400 シリーズの特徴

- **選別性能が飛躍的に向上**
  - 選別自動調整機能実装により摩耗貨受入や環境に強い選別を実現
  - 外形検知方式を変更し、埃・汚れ堆積時の選別性能を更に向上
  - 複合アルゴリズム採用により、正貨受入率 / 偽貨排除率が向上
- **つり銭の有効活用と払出性能の向上**
  - 全金種につり銭検知機能・払出検知機能をフル実装
  - 払出動作時に硬貨の有無検知を行い、デッド硬貨を削減
- **オペレーションコスト低減**
  - カセットチューブのメモリ改良により、つり銭準備作業の効率向上
  - ボトムカバーの操作性を改良し、硬貨詰まり時のアクセスを改善
  - 故障が診断しやすい操作銘板
- **省エネへの貢献**
  - 環境を考慮した省エネ設計により、2005年比較で待機時消費電力 40% カット
- **メンテナンスサポート機能の充実**
  - 硬貨払出回数通知機能の採用により、メンテナンス時期を事前把握\*<sup>1</sup>
  - 稼働履歴データ記憶機能を強化（専用シミュレータ要）

## 用途に合わせたバリエーション

- **5円硬貨対応機**
  - 5円単位の金額設定が必要な課金機などに。
  - 5円硬貨の選別・収納・払出を実現。5円硬貨の受入 / 払出循環は業界初！
- **つり銭補助機（オプション）接続**
  - つり銭補助機 ZD-27\*シリーズを接続する事で、5円・50円のつり銭切れを防止！\*<sup>7</sup>

### 仕様

使用硬貨	500円* <sup>2</sup> 、100円、50円、10円、5円* <sup>3</sup>
つり銭硬貨	500円* <sup>2</sup> 、100円、50円、10円、5円* <sup>3</sup>
通信方式	シリアル伝送方式
最大投入金額	13,800円* <sup>4</sup> 、7,300円* <sup>5</sup> 、3,200円* <sup>6</sup> のいずれか（設定による）
電源	DC24V±10%、DC8V±5%
使用温度範囲	-15℃～60℃
定格消費電流	〔待機時〕 24V：0.02A以下 〔動作時〕 24V：0.95A以下 〔最大負荷時〕 24V：1.5A以下
内蔵ヒューズ	DC24Vのみ
サイズ	約138mm×82mm×378.7mm（W×D×H）
質量	約1.7Kg



### 用途

- 駐車場精算機
- 洗車場精算機
- 各種券売機
- 食品自動販売機
- コピー精算機
- たばこ自動販売機


その他

※1：対応機種のみ ※2：2000年以降発行硬貨のみ ※3：5円対応機のみ ※4：100円・500円エスクロ無し+500円70枚保留設定時  
※5：100円・500円エスクロ無し+500円9枚保留設定時 ※6：100円・500円エスクロ有り設定時 ※7：5円払出は5円対応機のみ

# 硬貨選別機 **CLX-G400** series

COIN MECHANISM

▶ 外寸図

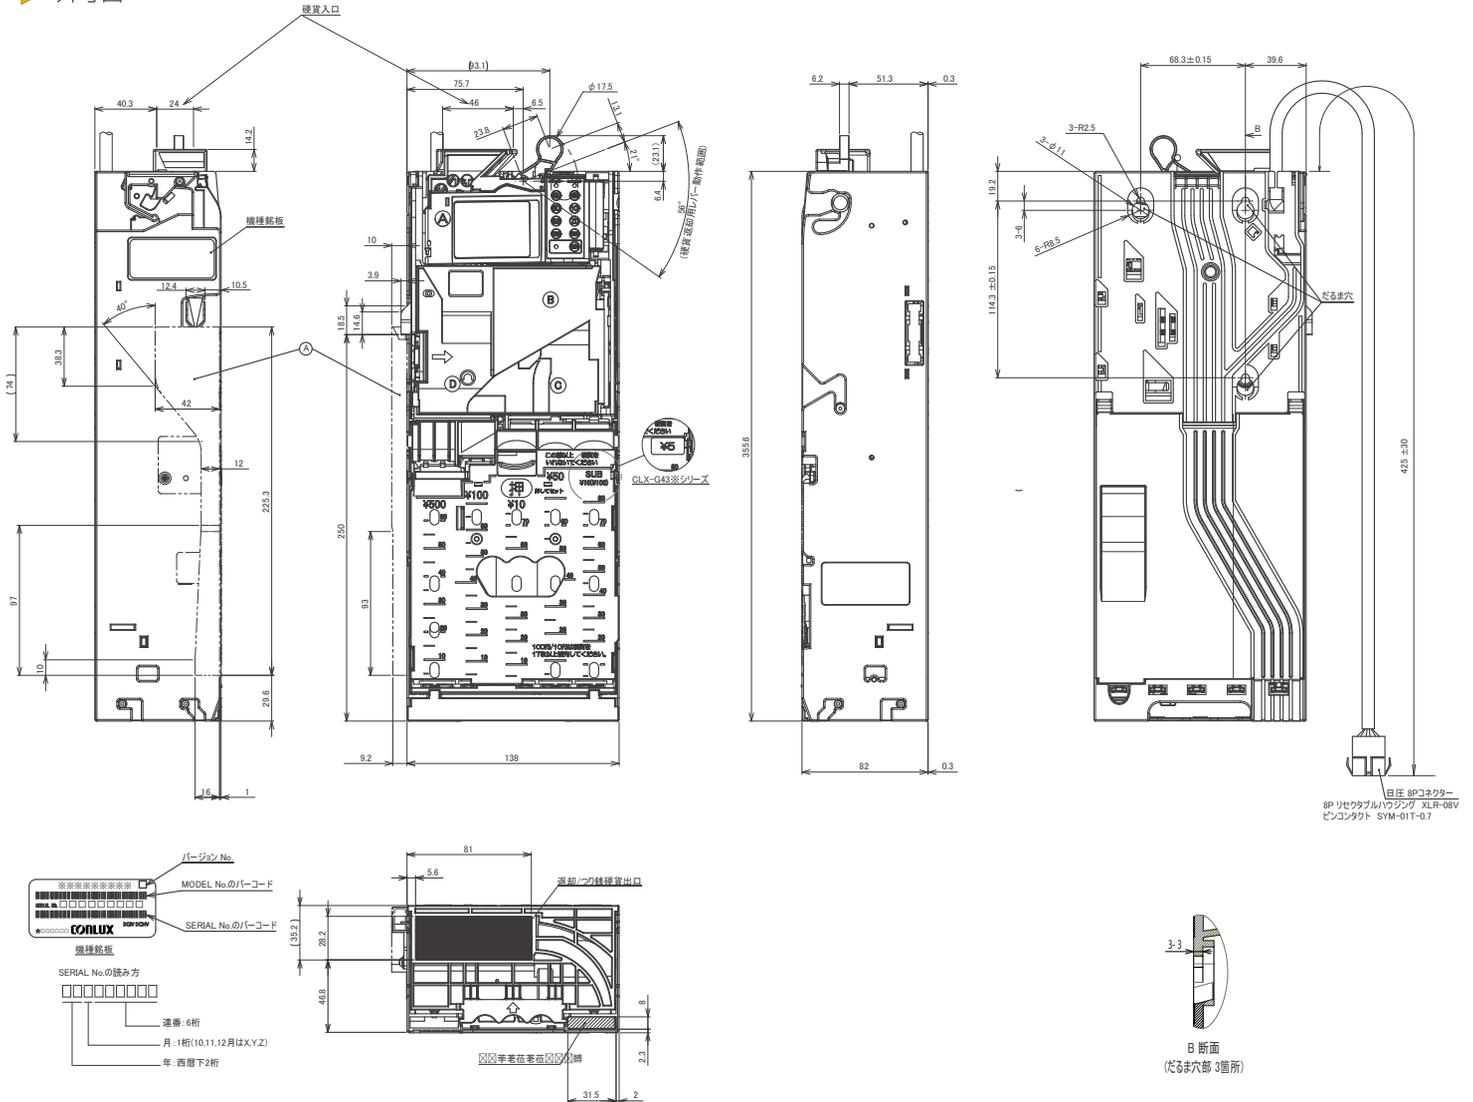

# CLX-G400 series

※外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。 ご使用前に取扱説明書を必ずお読みになり、指定条件にて正しくお使いください。

C201410002 R1.0

■ 製造元

**CONLUX**  
株式会社日本コンラックス

■ お問い合わせ・ご用命は……