



屋外、かつ無人環境下でご使用される事が多いコインメックでは、その設置環境から高い識別性能やセキュリティ性能、そして環境に対応する高い耐久性と耐候性が求められます。

飲料自販機市場向けのコインメックにおける日本コンラックスのシェアが70%以上^{*}は当社の技術とサービスに対する信頼の証と考えています。

^{*} 飲料自動販売機出荷統計に基づく当社推定値

CONLUX[®]

CLX-V200

硬貨選別機 / COIN MECHANISM

飲料自販機市場向けで高いご評価を頂いている CLX-V100 をベースに、様々な決済シーンに対応できるよう用途に合わせたバリエーションをご用意いたしました。

Vシリーズの特長である高い硬貨処理性能と充実したメンテナンスサポート機能に加え、全金種でのつり銭一枚検知・払出検知をサポートすることにより高い信頼性を実現しています。また、つり銭補助機に対応しているため、つり銭切れを起こしたくないロケーションへの設置に最適です。

POINT 硬貨処理の向上

- ・安定した硬貨受入
- ・全金種払出検知に対応、つり銭払出トラブルの防止
- ・全金種 一枚検知、つり銭補助機に対応^{*}
- ・つり銭切れによる販売機会損失の防止

^{*}: 開発中の CLX-V200 シリーズを含む

POINT

メンテナンスのサポート機能

- ・コインメックの状態を判り易く可視化
- ・充実の保守サポート
- ・メンテナンスサポート機能の充実
- ・オンラインによるマニュアル提供、およびQRコード^{*1}を介したマニュアルサイトへの誘導

^{*1}: QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です

主な用途

駐車場精算機 / 洗車場精算機 / 各種券売機

食品自動販売機 / コピー精算機 / たばこ自動販売機

その他

<http://www.conlux.co.jp/>

CLX-V200 COIN MECHANISM

1 安定した硬貨受入


- 選別自動調整機能を標準搭載
摩耗硬貨や環境に強い選別を実現
- 摩耗貨に適したアルゴリズムへ改良
100円摩耗貨の安定受入を実現
- 5円貨の受入・払出に対応(*)
*5円対応機 (CLX-V231) のみ

2 つり銭の有効活用とトラブル軽減

- つり銭の1枚検知機能搭載
全金種につり銭1枚検知機能を搭載、つり銭を有効活用。
デッド硬貨を削減する事でつり銭の継続性を向上し、
つり銭切れによる販売停止を防ぎます。
- つり銭未払い検知時のリトライ&代替払出機能搭載
つり銭の未払いを検知した場合、リトライ動作を行い、
払い出しが行えない場合は低額金種で代替払出を実行。
つり銭不足トラブルを防止します。

3 コインメックの状態を判り易く可視化

- インベントリパネルの改良により、コインメックの状態可視化を実現
製品状態の可視化により交換 / 様子見の判断をサポート。
故障を検知した場合、全ランプが高速点滅し、交換が必要であることを伝えます。
最も多いトラブル「硬貨素通り」に対しても、発生履歴表示機能の追加で状況把握をフォロー。
また、上位機器との通信状態表示機能により、不調要因の切り分けが容易になりました。




4 充実の保守サポート

- QRコード読み取りでオンラインマニュアルへ簡単アクセス
現地でのマニュアル参照が可能となり、コインメックの難解さを解消
※ QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

5 用途に合わせたバリエーション

- 5円硬貨対応機
5円単位の金額設定が必要な課金機などに
- つり銭補助機 (オプション) 接続
つり銭補助機 ZD-27 シリーズを接続する事でつり銭の継続性を更に向上

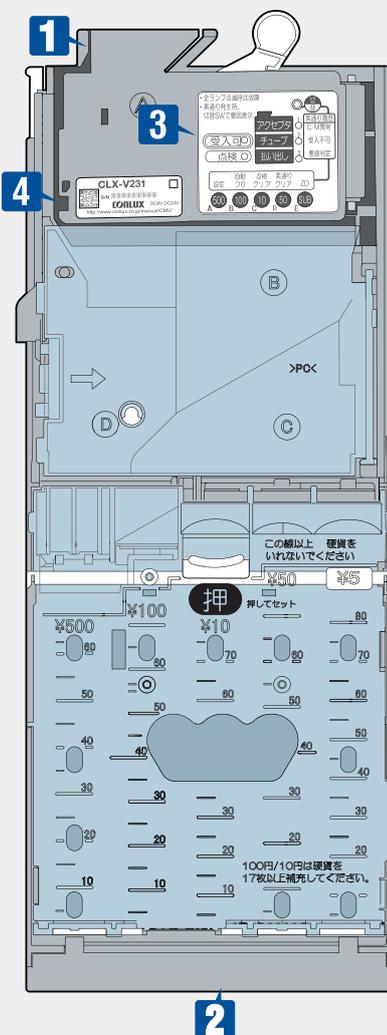

SPECIFICATION - 仕様

使用硬貨	500円*, 100円, 50円, 10円, 5円**	電源	DC24V±10%, DC8V±5%
つり銭硬貨	500円*, 100円, 50円, 10円, 5円**	使用温度範囲	-15℃ ~ 60℃
最大投入金額	3,200円	定格消費電流	[待機時] 24V: 0.02A以下
通信方式	シリアル伝送方式		[動作時] 24V: 0.95A以下
サイズ	約 138mm × 82mm × 378.7mm (W×D×H)		[最大負荷時] 24V: 1.5A以下
質量	約 1.7Kg	内蔵ヒューズ	DC24Vのみ

※2000年以降発行硬貨のみ ※*5円対応機 (CLX-V231) のみ

※外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。 ご使用前に取扱説明書を必ずお読みになり、指定条件にて正しくお使いください。

C201902005 R1.1



株式会社日本コンラックス

本社・本社工場：〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田 5-3-8 (TEL) 049-283-1111 (代)

東京オフィス：〒102-0083 東京都千代田区麹町5-4 JPR 麹町ビル9F (TEL) 03-3221-8466

<http://www.conlux.co.jp>