

業界最小の6金種対応硬貨払出機

# CP-100 シリーズ

6金種対応の硬貨払出ユニットでは業界最小  
省スペースで筐体内レイアウトの自由度に貢献

## つり銭硬貨は金額に依らずワンアクションで払出完了

- CP-111 + CP-122 構成時は 999 円払い出しが 1 秒で完了
- 短い動作時間が販売回数増加に貢献

## セキュリティ性に配慮した鍵付き設計

- 硬貨カセットごとと交換することで、硬貨に触れずに運用可能
- 硬貨カセット交換時の硬貨紛失を防止

## 複数ユニットの組み合わせにより柔軟な機能選択が可能

- 払出速度重視、つり銭容量重視など  
アプリケーションに合わせた最適化が可能

## 仕様


使用硬貨	[CP-111 及び CP-121] 500 円 / 100 円 / 50 円 / 10 円 / 5 円 / 1 円 [CP-122] 100 円 / 10 円 / 1 円
通信方式	シリアル伝送方式 (RS-232C 方式準拠)
電源	DC24V ± 10%
使用温度範囲	-15°C ~ 60°C
定格消費電流	[待機時] 0.1A 以下 [動作時] 1.5A 以下 [最大負荷時] 2.2A 以下
内蔵ヒューズ	2A (DC24V 回路)
サイズ	約 180mm × 90mm × 210mm (W×D×H)
質量	約 1.7 kg



## ユニット組み合わせ運用時の機能表

		CP-111 CS-121	CP-122	CP-111 + CP-122	CP-111 + CP-121
外形寸法 (W180 × H210 は共通)		D90	D90	D180	D180
999 円の払出時間		4 秒	3 秒	1 秒	2 秒
硬貨容量	1 円	100 枚	200 枚	300 枚	200 枚
	5 円	100 枚	-	100 枚	200 枚
	10 円	100 枚	200 枚	300 枚	200 枚
	50 円	100 枚	-	100 枚	200 枚
	100 円	100 枚	200 枚	300 枚	200 枚
	500 円	80 枚	-	80 枚	160 枚

### ▼ 外形寸法図 (mm)

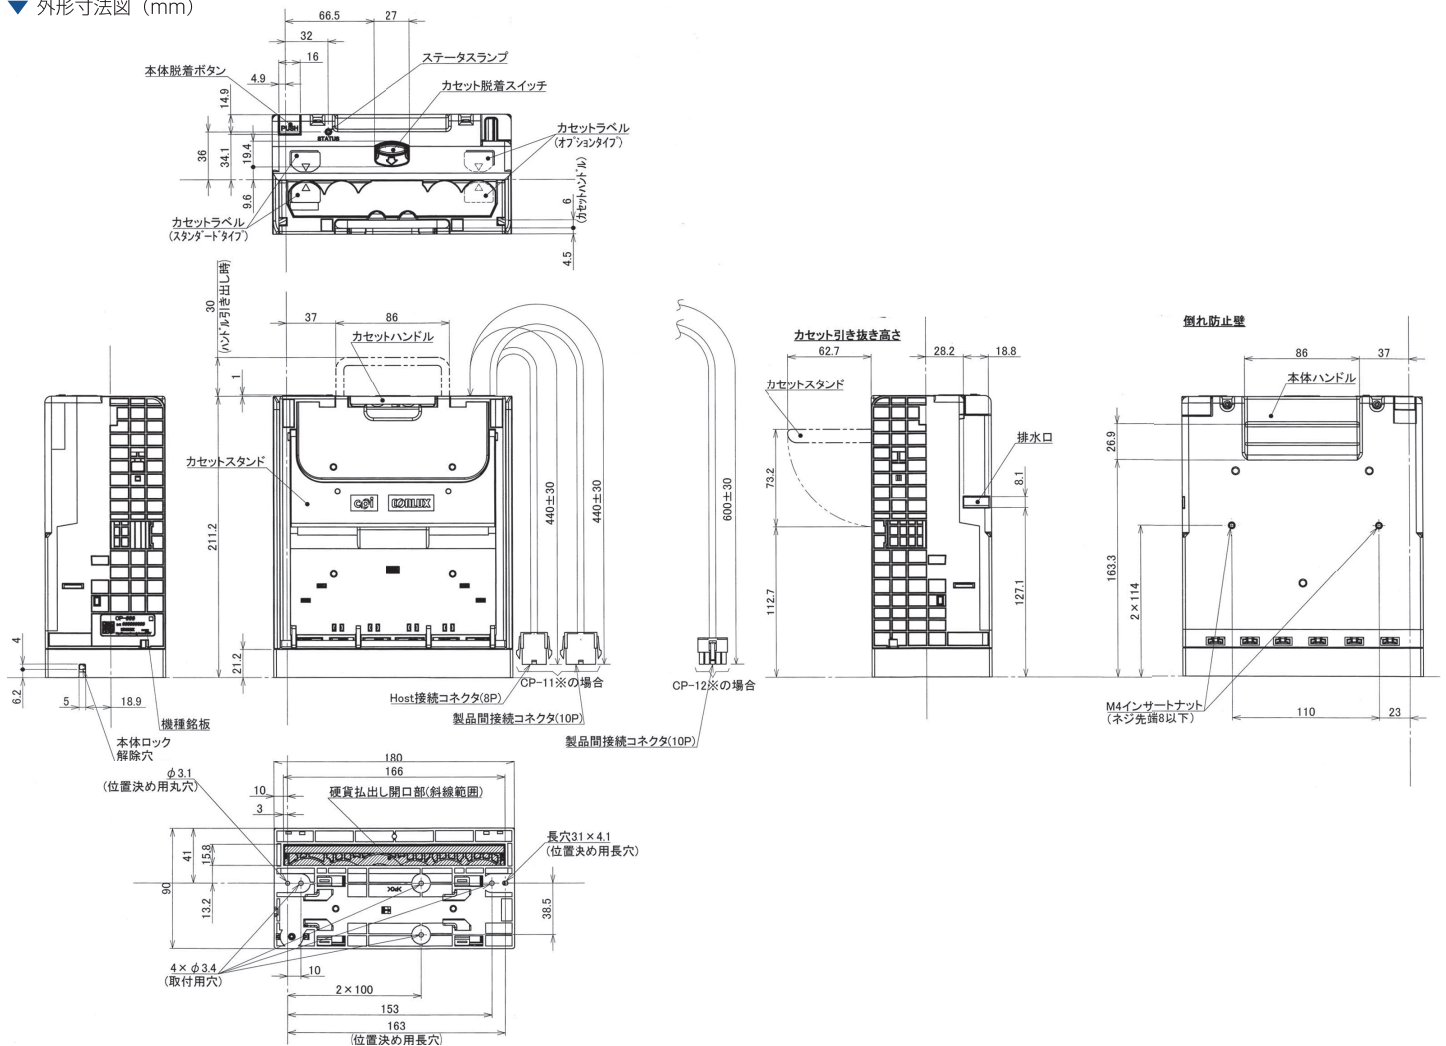

※外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みになり、指定条件にて正しくお使いください。

C202203003 R1.0