CONLUX

循環式紙幣識別機 Bill Recycler NB*-M400 series

“薄型・軽量・一括払出” 新たな循環式がオペレーションを変える !!

NBX(R)-M400 シリーズの特徴

■ 薄型・軽量化設計の一括払出循環
- 紙幣縦収納 & 樹脂化
- 筐体ドアへの取り付けが可能（本体重量 5.0kg 以下）

■ 安定搬送 と 省エネ を実現
- 一方向搬送 & 搬送路簡易化 により紙幣詰まり発生率を低減
- 通路負荷を軽減し、消費電力を大幅にカット

■ 防犯性能も万全
- 自動開閉シャッターを搭載し、悪戯をシャットアウト
- 板金タイプのセキュリティベゼル搭載モデルもラインアップ

■ 脱着式スタッカ（紙幣収納庫）により運用効率 UP
- つり札補充・回収が容易
- 補充紙幣の状態が目視でき、ヒューマンエラー低減
- スタッカ交換による運用で作業効率大幅 UP

■ アクセス制限で現金管理に貢献
- 鍵によるアクセス制限可能（鍵無も可能）
- 鍵未保有でも紙幣詰まりを全て解除できる構造を実現

■ カスタマイズ設定可能（通信指令 or DIP SW）
- フロントランプの点灯色を 8 色より自由に選択
- 非循環モードや汚れ札の非循環化等も設定可能

■ 開発支援ツール（オプション）
- NBX(R) シリーズそれぞれに専用ツールの提供が可能
- PC を利用しての基本的な動作確認が可能
  （状態表示／紙幣受け入れ設定／エスクロ動作／収金動作／返金動作）

用途に合わせたバリエーション

- 使用環境に応じてマスクを 3 タイプ準備
  標準マスク / セキュリティ強化タイプ / マスクドアタイプ
- 通信方式は JVMA、RS-232C の 2 タイプを準備

NB*-M411

NB*-M421

仕様

使用可能紙幣	1,000 円札、2,000 円札、5,000 円札、10,000 円札
つり札紙幣	1,000 円札
通信方式	シリアル伝送方式（JVMA 通信仕様準拠、RS-232C 方式準拠）
紙幣挿入方向	長手表・裏　4方向
紙幣収納枚数	高額紙幣混合スタッカ：200 枚　/　千円循環スタッカ：400 枚
紙幣一時保留機能	有り［現物エスクロ］（1,000 円札 ×10 枚 + その他 × 2 枚）
最大入金金額	30,000 円（1,000 円札 ×10 枚 + 10,000 円札 ×2 枚）
識別方式	光方式・磁気方式併用
電源	［JVMA 通信仕様準拠機］ DC24V±10%、 DC8V±5% ［RS-232C 方式準拠機］ DC24V±10%
使用温度範囲	-15℃ ～ 60℃
定格消費電流	［JVMA 通信仕様準拠機］ ［RS-232C 方式準拠機］ 〔 待 機 時 〕 24V：0.6A 以下　24V：0.8A 以下 〔 動 作 時 〕 24V：2.0A 以下　24V：2.2A 以下 〔最大負荷時〕 24V：3.0A 以下　24V：3.2A 以下
内蔵ヒューズ	DC24V
サイズ	150mm × 488mm × 164.7(122※)mm（W×H×D） ※取付面からの奥行き
質量	約 4.8 kg（NB*-M41*シリーズ / NB*-M43*シリーズの場合）

用途

- 各種券売機
- 駐車場精算機
- 洗車場精算機
- 食品自動販売機
- コピー課金機
- たばこ自動販売機

その他

▶ 外形寸法図

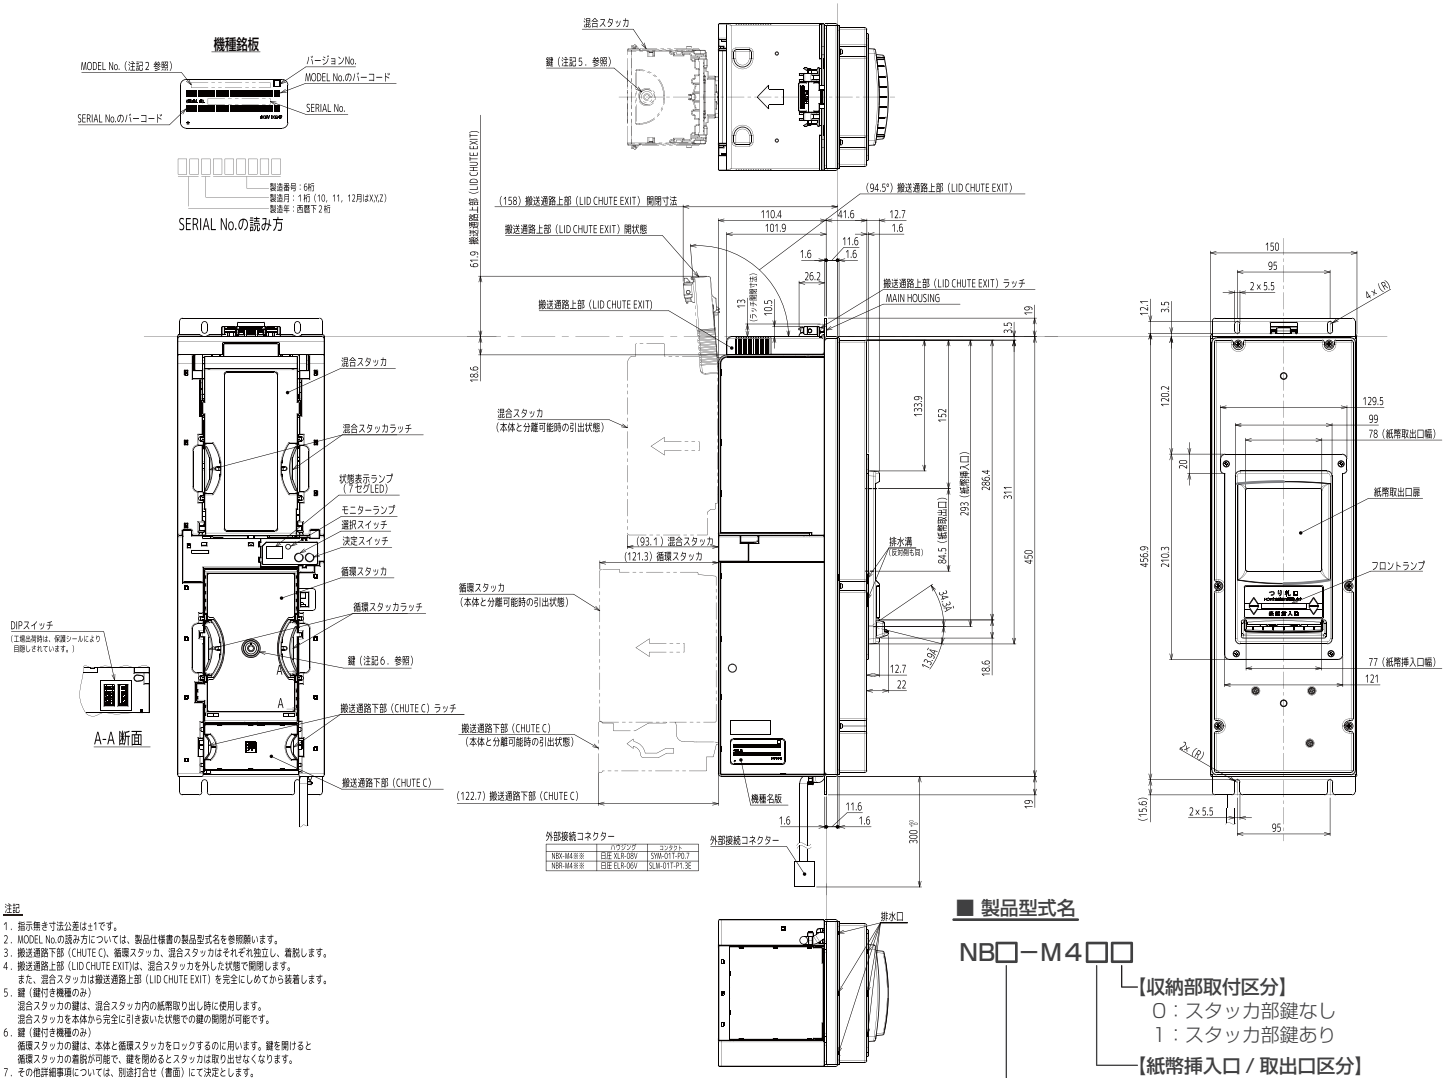

注記
1．指示無き寸法公差は±1です。
2．MODEL No.の読み方については、製品仕様書の製品型式名を参照願います。
3．搬送通路下部（CHUTE C）、循環スタッカ、混合スタッカはそれぞれ独立し、着脱します。
4．搬送通路上部（LID CHUTE EXIT）は、混合スタッカを外した状態で開閉します。
　また、混合スタッカは搬送通路上部（LID CHUTE EXIT）を完全にしめてから装着します。
5．鍵（鍵付き機種のみ）
　混合スタッカの鍵は、混合スタッカ内の紙幣取り出し時に使用します。
　混合スタッカを本体から完全に引き抜いた状態での鍵の開閉が可能です。
6．鍵（鍵付き機種のみ）
　循環スタッカの鍵は、本体と循環スタッカをロックするのに用います。鍵を開けると
　循環スタッカの着脱が可能で、鍵を閉めるとスタッカは取り出せなくなります。
7．その他詳細事項については、別途打合せ（書面）にて決定とします。
8．MAIN HOUSING(板金部品）はアース（接地）されている面に取付をお願いします。

外部接続コネクター

	ハウジング	コンタクト
NBX-M4※※	日圧 XLR-08V	SYM-01T-P0.7
NBR-M4※※	日圧 ELR-06V	SLW-01T-P1.3C

■ 製品型式名

NB□−M4□□

【収納部取付区分】
0：スタッカ部鍵なし
1：スタッカ部鍵あり

【紙幣挿入口 / 取出口区分】
1：板金カバーあり / マスクドアなし
2：板金カバーあり / マスクドアあり
3：板金カバーなし / マスクドアなし

【インターフェース区分】
X：JVMA 通信仕様準拠
R：RS-232C 方式準拠

NB※-M400 series

※外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。　ご使用前に取扱説明書を必ずお読みになり、指定条件にて正しくお使いください。

C201511001 R2.0

■ 製造元
CONLUX
株式会社日本コンラックス

■ お問い合せ・ご用命は……