

紙幣識別機 Bill Validator **NBX-R600** series

安定した“品質”と“信頼性”があなたのオペレーションをサポート！


NBX-R600 シリーズの特徴

- **複合アルゴリズムの採用により識別性能を飛躍的に向上**
 - 複合アルゴリズム識別処理方式を採用
 - ダメージ紙幣の受入率が飛躍的に向上
- **業界最小の省エネ設計（実測値 0.80W）を実現**
 - 待機時の消費電力を 49%大幅削減（当社 NBX-1300 シリーズ比）
- **紙幣搬送性能 / フェールセーフ機能を強化**
 - 海外市場で培われた最新リトライ機能を採用
 - 紙幣詰まり防止機能を採用
 - 濡れ紙幣検知機能の精度切替により、状況に応じた紙幣詰まり防止を実現
- **メンテナンスサポート機能の充実**
 - 紙幣挿入回数通知機能の採用により、メンテナンス時期を事前把握
 - 稼働履歴データ記録機能を強化（専用シミュレータ用意）
- **ロングライフ構造**
 - 耐久性の優れた「EPDM ベルト」を採用
 - 識別部の汚れに対する発光量自動調整およびその他の要因に対する故障低減構造
 - レバーレス構造

オプション

収納枚数による複数タイプのスタッカをご用意。
お客様の用途に合わせてお選び頂けます。

240 枚タイプ / 320 枚タイプ / 430 枚タイプ / 760 枚タイプ

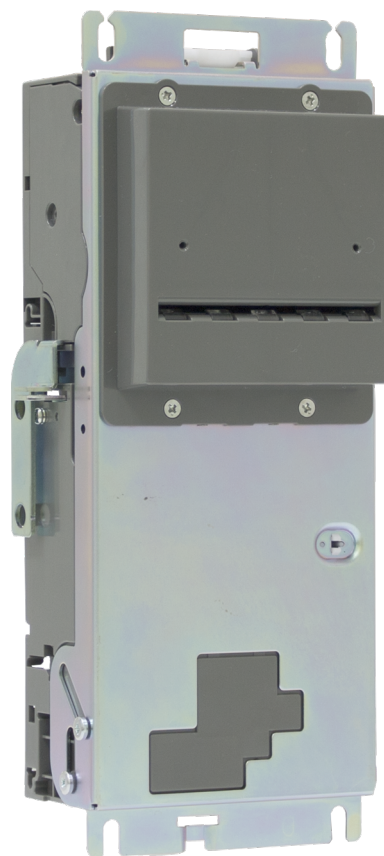

仕様

使用紙幣	1,000 円、2,000 円
通信方式	シリアル伝送方式
識別方式	光方式、磁気方式 併用
紙幣挿入方向	長手表・裏 4 方向
紙幣収納枚数	標準タイプ：約 100 枚（スタッカ 1 の場合）
電源	DC24V±10%、DC8V±5%
使用温度範囲	-15℃ ～ 60℃
定格消費電流	〔待機時〕 24V：0.3A 以下 〔動作時〕 24V：0.9A 以下 〔最大負荷時〕 24V：1.6A 以下
サイズ	約 99mm × 74mm × 260mm（W×D×H） ※スタッカ 1 の場合
質量	約 0.9Kg ※スタッカ 1 の場合
主な機能	● 現物 1 枚エスクロ ● スタッカ機能
バリエーション	● マスクドア：あり / なし ● 鍵取付板：あり / なし ● 複数枚受入タイプ

用途

- 飲料自動販売機
- たばこ自動販売機
- 駐車場精算機
- 洗車場精算機
- 各種券売機
- 食品自動販売機
- コピー精算機

その他

▶ 外寸図



お問い合わせ・ご用命は……